


Auswahl-/ Bestell- Konfiguration für Klemmenkästen

Ex e Ex i Gas Staub
 Temperaturbereich: Standard (-20C ..+40C) Erweitert: _____ °C

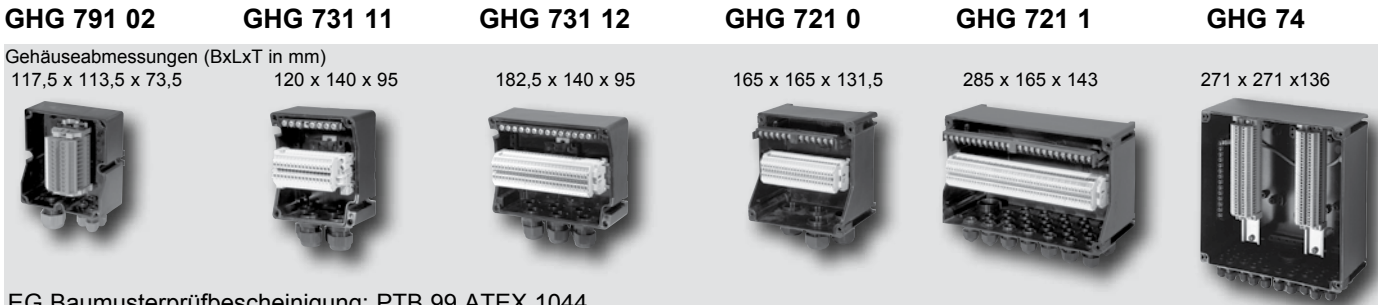


EG Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1044
 Kennzeichnung nach 94/9/EG: II 2G Ex e T6 / II G Ex ia T6 / II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
 Bemessungsspannung: 690 V
 Bemessungsstrom von der Klemmenbestückung abhängig
 Schutz nach (EN 60529) IP 66
 Gehäusematerial Glasfaserverstärkter Polyester

Maximale Bestückung mit Klemmen und Verschraubungen für GHG 745:

Schraubenklemmen (Phoenix)					Maximale Anzahl der Kunststoffverschraubungen unten (schlagfestes Polyamid)							
2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
2 x 41	2 x 34	2 x 26	2 x 20	17	60	36	26	18	10	7	4	3

Sie konfigurieren - wir wählen größenoptimiert aus.
Ihre Angaben:

Klemmen:	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
(Anzahl)					
PE-Klemmen:	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
(Anzahl)					



Verschraubungen (unten):

	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Verschraubung								
Verschraubung mit Blindstopfen								
Blindverschraubung								
Trompetenverschraubung								
nur Bohrung								



Label Max. 13 Buchstaben

Warenausgang: bis 10 Stk: innerhalb von 6 Arbeitstagen
 Spezielle Konfigurationen oder Bestückungen finden Sie in unserem Hauptkatalog.

E-Mail:

Auftraggeber: Bestellung Anfrage

Bemerkung:

Auftragsnummer: Wunschtermin: KW.....

.....

Firma:

.....

Ansprechpartner:

.....

Straße/ Postfach:

.....

PLZ - Ort:

Ort/ Datum/ Unterschrift

Kunden-Nr.: Telefon:.....

.....